

加入会议



连接语音设备


会议主题: 主控个人会议室
主持人: 主控
邀请链接: <https://zoom.com.cn/j/3633873505>
[复制链接](#)
参会者ID: 24



连接语音



共享屏幕



第①步先点击连接语音

第②步点击使用语音设备



邀请



管理参会者



共享屏幕



聊天




录制

结束会议

开关麦克风及摄像头

会议主题: 主控个人会议室
主持人: 主控
邀请链接: <https://zoom.com.cn/j/3633873505>
[复制链接](#)
参会者ID: 24



连接语音

电脑语音已连接



共享屏幕



邀请他人



连接语音设备后会出现麦克风按钮，点击麦克风按钮可开启/关闭麦克风

点击摄像头按钮可开启/关闭摄像头

共享屏幕



点击共享屏幕



③ 点击共享, 可共享屏幕内容



The image shows a Zoom screen sharing session of a Microsoft PowerPoint presentation. The main slide content is the text "测试页面" (Test Page). The Zoom toolbar at the top includes icons for audio, video, participants, sharing, and annotations. A blue callout box in the top-left corner says "停止共享屏幕" (Stop sharing screen). A red callout box in the top-right corner says "停止共享" (Stop sharing). A red-bordered box on the left sidebar highlights the "测试页面" slide thumbnail. A red-bordered box on the right side contains the text: "讲课结束后鼠标滑至电脑屏幕顶端，会弹出任务栏，点击停止共享，共享结束" (After the lecture ends, move the mouse to the top of the computer screen, a taskbar will pop up, click stop sharing, sharing ends).


1 测试页面

测试页面

讲课结束后鼠标滑至电脑屏幕顶端，会弹出任务栏，点击停止共享，共享结束

设置虚拟背景

(对电脑硬件有要求)

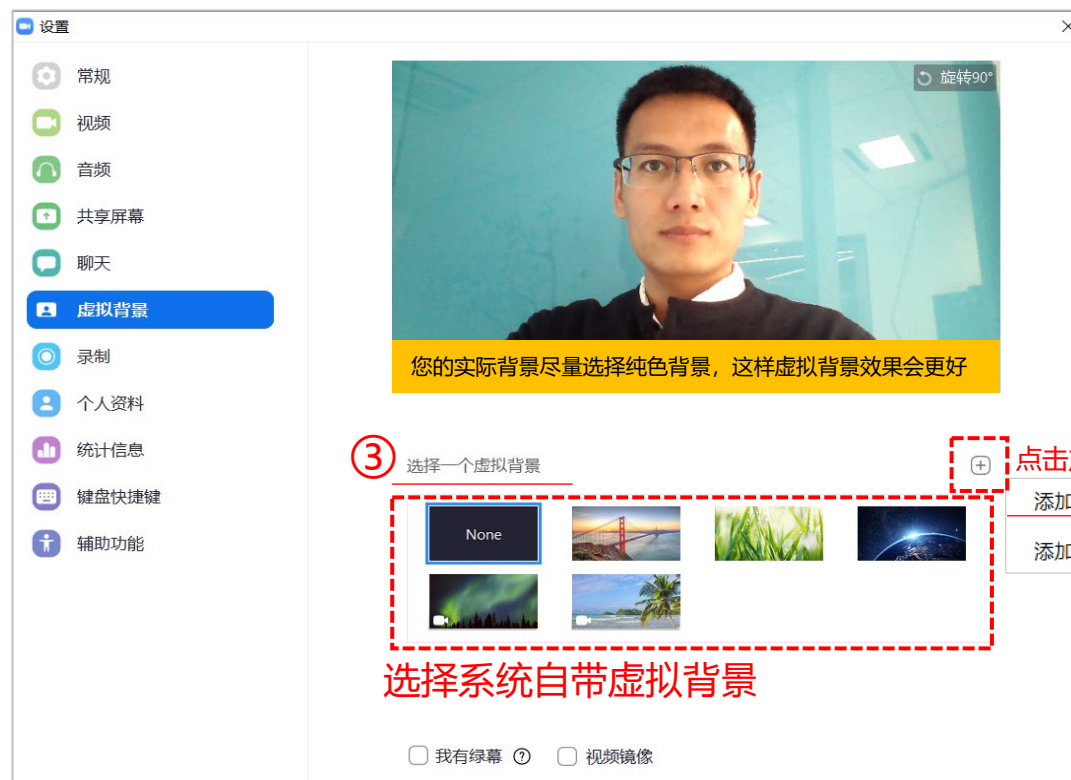

③ 选择一个虚拟背景

点击加号

添加图片

也可选择本地图片做为背景

添加视频

(添加本地图片功能仅限注册用户)

选择系统自带虚拟背景

选择摄像头

✓ imx188_azurewave(p)

视频设置...

② 选择一个虚拟背景

② 点击选择一个虚拟背景

① 点击[启动视频]右侧的小角

解除静音

启动视频

邀请

管理参会者

共享屏幕



聊天

录制

结束会议

美颜功能

熬夜面色差？光线不好？
别着急，教你一招轻松搞定。
启用“美颜”功能后，整个屏幕将瞬间呈现出一种细腻柔和的效果，
看上去更为专业。若要启用此功能，请前往
“设置” > **“视频”** > **“美颜”**

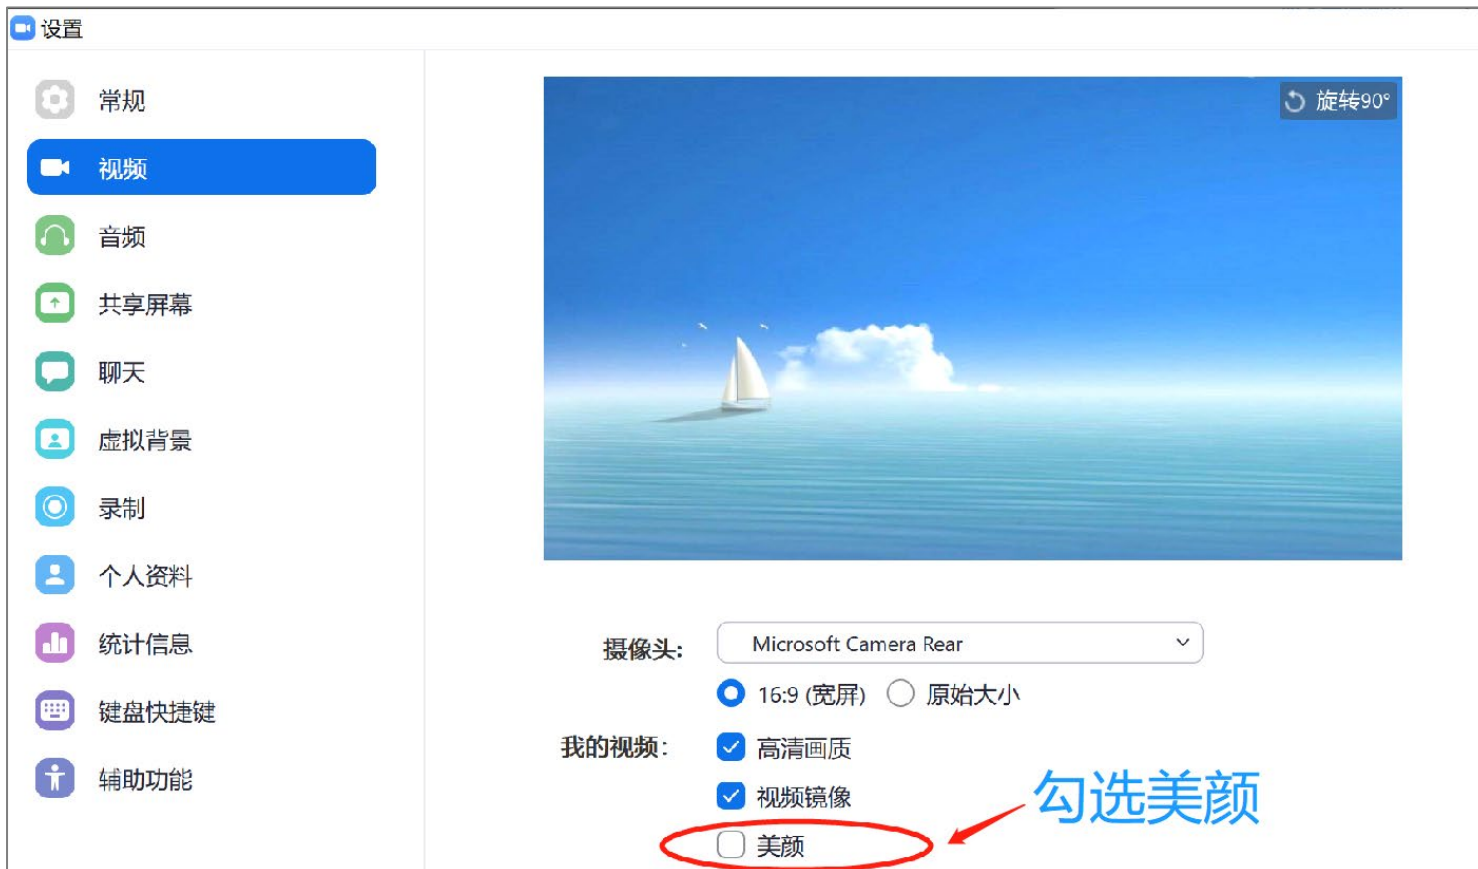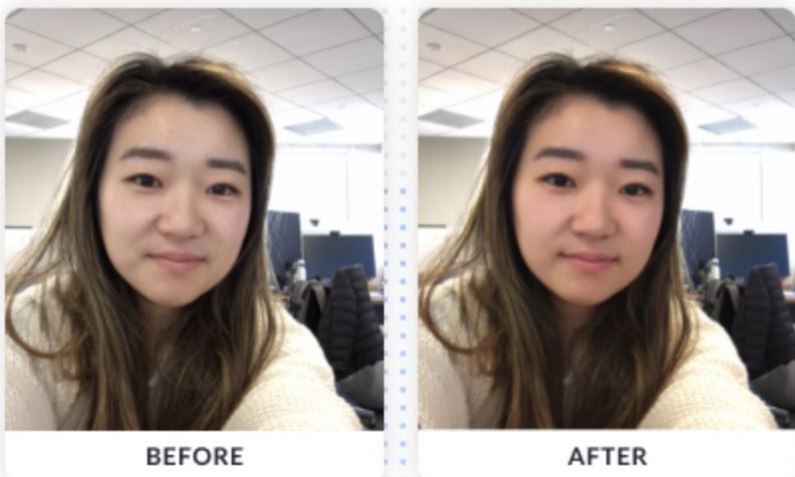

无法加入会议问题

故障： 加入会议时提示会议号不存在或会议已结束。

解决：

1. 确认您的zoom客户端是否为官方版

通过图标辨别： 为官方版本； 为代理商版本。

2. 如下载了代理商版本客户端，请卸载后重新下载官方版并安装，<https://zoom.com.cn/download>


3. MAC系统卸载重装后依然无法加入会议的问题，请按以下步骤进行操作：

- 卸载目前电脑上安装的客户端
- 删除：~/资源库/Preferences/ZoomChineseChat.plist;
- 删除：~/资源库/Application Support/zoom.us/data/zoomus.db;
- 重启电脑，确保从<https://www.zoom.com.cn/download> 下载的客户端，安装后重新加入会议。


外接设备连接

(供邮寄了外接设备的会场参考)

路由器

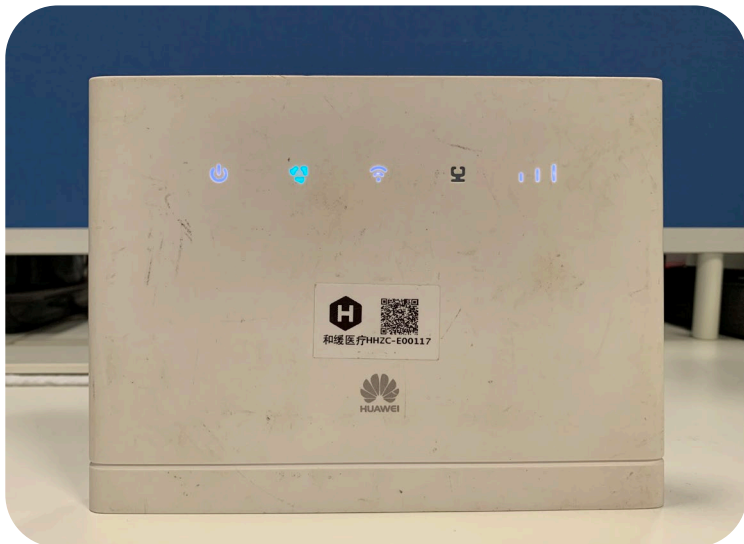

1. 将路由器插上电源，检查指示灯正常

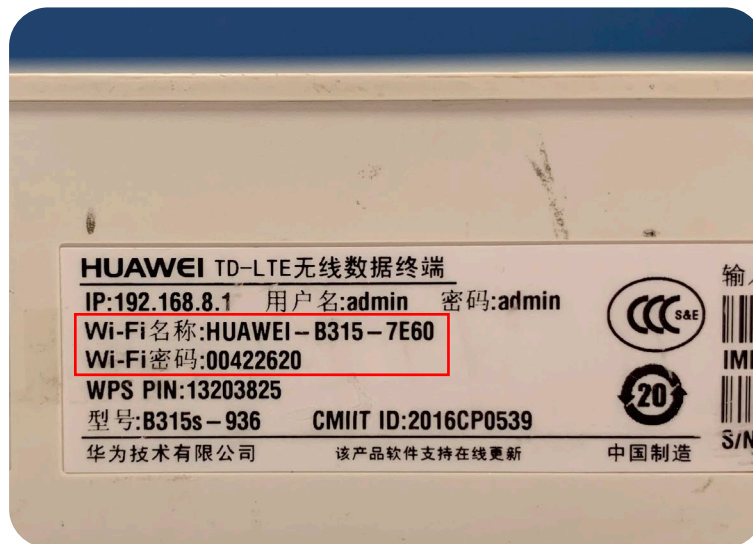

2. 在路由器底部查看Wi-Fi名称和密码




3. 在电脑中找到相应的wifi名称进行连接

外接设备连接

(供邮寄了外接设备的会场参考)

全向麦克风
(线路模式)


1. 通过USB线路将设备连接至电脑

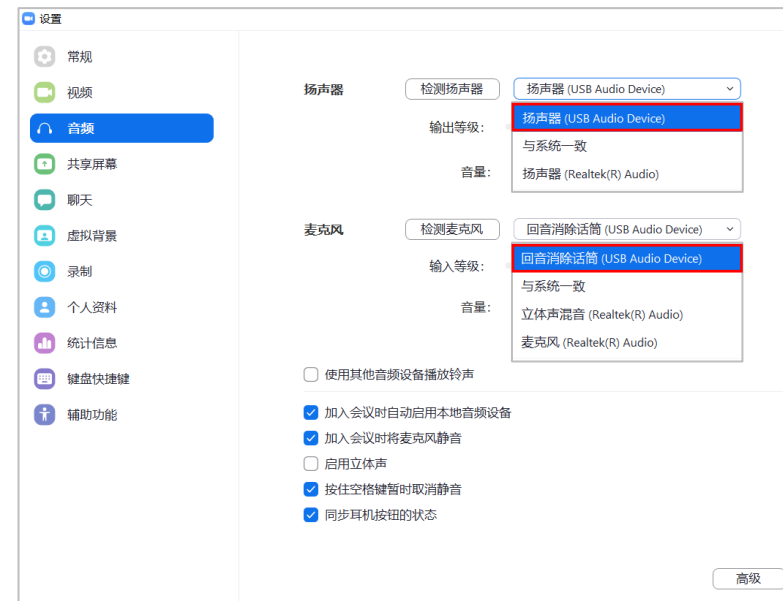2. 点击软件页面左下角  进行音频设置

3. 在音频设置中，扬声器和麦克风都选择该设备名称

外接设备连接

(供邮寄了外接设备的会场参考)

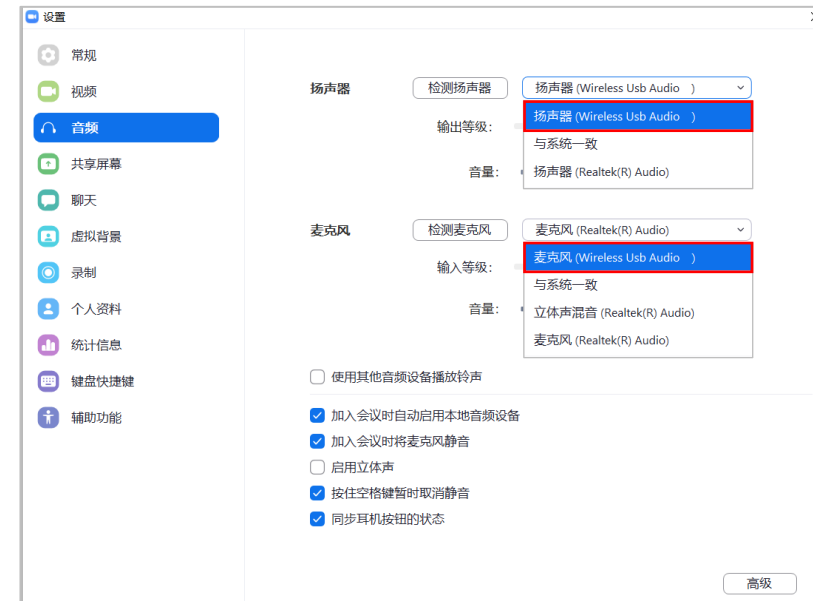全向麦克风
(无线模式)

1. 将无线接收器连接至电脑

2. 点击软件页面左下角进行音频设置


3. 在音频设置中，扬声器和麦克风都选择该设备名称

* 无线模式下，一定要在设备充满电的情况下使用，充满电理论上可使用4小时

外接设备连接

(供邮寄了外接设备的会场参考)

摄像头

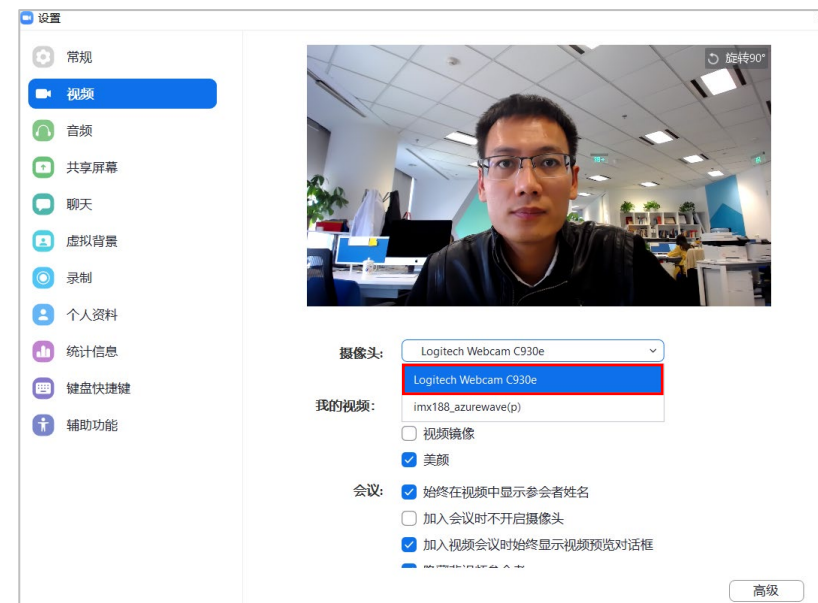

1.通过USB线路将设备连接至电脑

2. 点击软件页面左下角  进行视频设置

3. 在视频设置中，摄像头选择该设备名称